

MODELLO BASE







DECORAZIONI E MODELLI

Oltre al modello standard "DEA PLATINO" sono disponibili ulteriori decorazioni visibili nel listino alla sezione "MODELLI"

INSTALLAZIONE CON SNODO 180°


Considerando una installazione a mm. 115 dal filo esterno parete e snodo standard di mm.177 può essere sormontato uno spessore oltre parete di mm.77.

L'anta, ruotata di 90° avrà una distanza dal fianco variabile a seconda della misura dell'anta. L'anta può variare da un min. di mm.60 ad un max di mm.100. La sporgenza della chiave dal fronte dell'inferriata e di mm.56 di cui mm.13 del cilindro

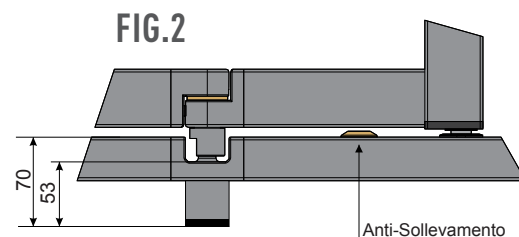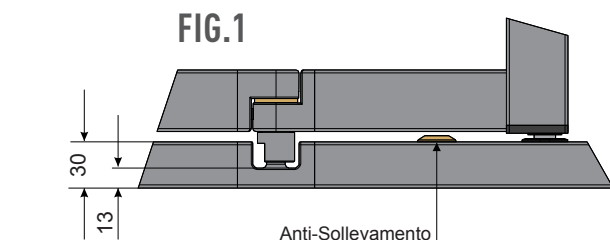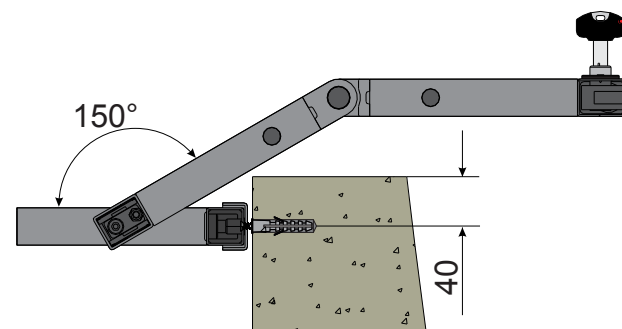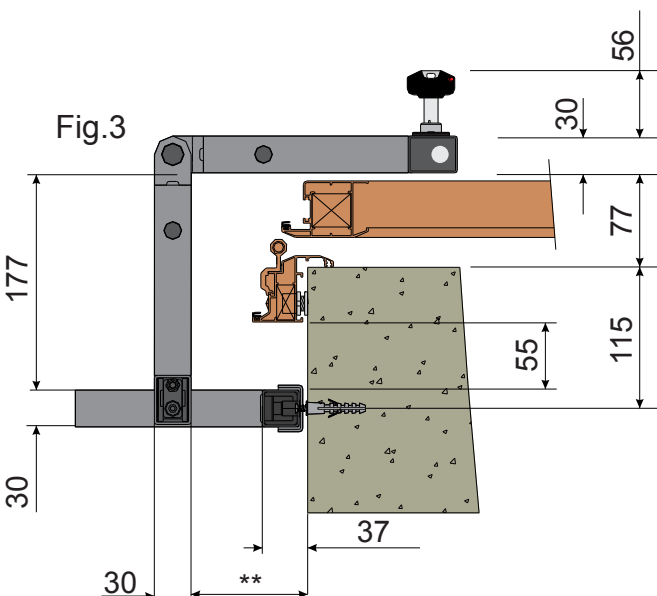



Le torrette di decorazione sono disposte sempre su due file esterne. Si può richiedere la modifica di tale disposizione o l'inserimento di decori aggiuntivi, nel caso consultare il listino alla pagina "optional e maggiorazioni" o contattare l'ufficio commerciale

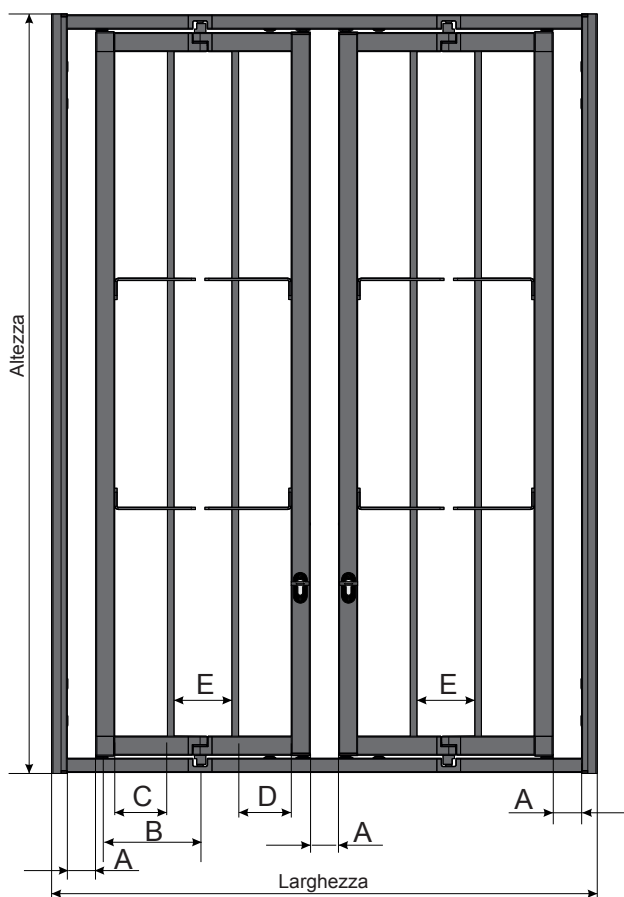

PUNTALE STANDARD




FIG.3

DOPPIO PUNTALE




FIG.4

- A - distanza telaio/anta (standard mm.30, 50, 60, 70)
- B - dimensione snodo (standard mm.207)
- C - interasse barre snodo (variabili secondo larghezza inferriata)
- D - interasse barre verticali (variabili secondo larghezza inferriata)
- E - distanza tra barre/snodo e barre/anta (variabile)

TELAIO "A"




FIG.1

TELAIO "B"






FIG.2

TELAIO "C"



TELAIO "D"



Dea Platino è realizzata su misura secondo le dimensioni richieste. Da tali misure, se non esplicitamente specificato viene applicata una tolleranza di montaggio di circa -8mm in larghezza e -5mm in altezza. E' realizzata in acciaio zincato e verniciata a polvere epossidica polimerizzata a forno alla temperatura di 200°C. E' dotata di speciali innesti in acciaio zincato che permettono un'agile apertura dell'anta e un solido bloccaggio dell'eventuale snodo di sormonto. E' composta da un telaio perimetrale provvisto di compensatori per il fuori squadra, da fissare entro la luce architettonica con tasselli ad espansione forniti in dotazione. Il telaio può essere personalizzabile per la posizione del traverso superiore ed inferiore per permettere il sormonto di eventuali ingombri quali Perna spagnolette, telai infissi, telai persiane, carter zanzariere ecc. (Fig.1 e 2). I perni di sicurezza per l'aggancio dello snodo posizionato sul traverso orizzontale inferiore e superiore sono ad incasso e possono sormontare ostacoli secondo il tipo di telaio utilizzato:

Telaio tipo "A" mm.13 (fig. 1)

Telaio tipo "B" mm.53 (fig. 2)

Telaio tipo "C" mm.53 per il traverso inferiore - mm.13 per il traverso superiore

Telaio tipo "D" mm.13 per il traverso inferiore - mm.53 per il traverso superiore

Ogni anta è provvista di un montante cerniere di mm.40x30, dotato alle estremità di due cerniere a bilico con perno retrattile. La sezione del montante porta serratura è di mm.40x30 (fig.3) per la dotazione standard, 60x30 se richiesto con doppio paletto di sicurezza (fig.4). La serratura in dotazione è ad ingranaggi con 25 mm. di escursione aste. Gli snodi per l'apertura delle ante a 180° sono forniti nella dimensione standard di mm.177. A richiesta è possibile fornire lo snodo a misura, nel caso consultare il listino alla pagina "optional e maggiorazioni" per consultarne il costo. Le barre verticali sono Ø 14 con un interasse variabile secondo le larghezze eseguite.