

CLIENTE	RIFERIMENTO
---------	-------------

INDIRIZZO CONSEGNA	DATA
--------------------	------

UNICO ARCHITECTURAL ARCHITECTURAL 45

SOLO TELAIO SOLO ANTA FORNITURA COMPLETA

FORO MURO - Per un corretto rilievo del Foro Muro eseguire la misura della Larghezza alla base L1, una misura intermedia L2 e una misura sulla sommità L3 e comunicare la dimensione MINIMA. Ripetere l'operazione per il rilievo dell'altezza.

LUCE DI PASSAGGIO - La luce di passaggio è la luce netta in larghezza ed altezza a stipite installato. Da prediligere sempre la luce di passaggio.

* 1 - anta unica 2s - anta doppia simmetrica 2a - anta doppia asimmetrica

** Dichiarare sempre il senso d'apertura anche se l'ordine è solo del falsotelaio. In caso di anta doppia, dichiarare il senso di apertura dell'anta primaria.

RIFERIMENTO	QTÀ	FORO MURO SE VINCOLANTE		LUCE DI PASSAGGIO		N° ANTE *	TIPO APERTURA		VERSO APERTURA LATO FILOMURO **		TIPO PARETE		SPESSORE PARETE
		L	H	L	H		TIRARE	SPINGERE	DX	SX	INTONACABILE	CARTONGESSO	

TIPO ANTE

UNICO	ARCHITECTURAL LEGNO	ARCHITECTURAL VETRO CON KIT

ESSENZE ANTE ***

LAC. LUCIDA	LAC. OPACA	LEGNO

COLORE LACCATURA / ESSENZA LEGNO

FORO MANIGLIA

FORO CHIAVE


SERRATURE

A RULLO	MAGNETICA		
	PATENT	PREDISP. VALE	NOTTOLINO



*** SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO VERRÀ FORNITA L'ANTA CON FONDO POLIURETANICO

NOTE, MAGGIORAZIONI E OPTIONAL

SENSO APERTURA ANTA UNICA

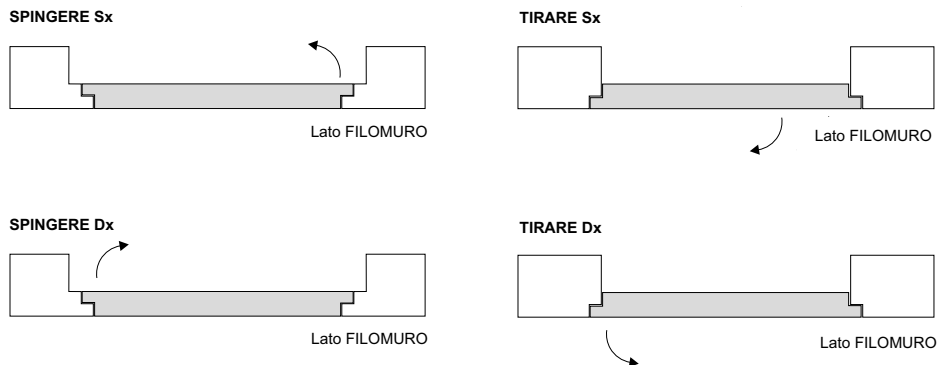


SENSO APERTURA ANTA DOPPIA

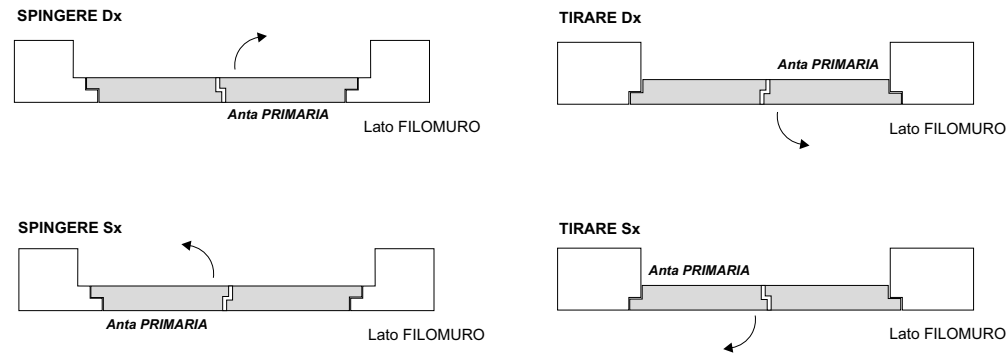

pareti finite realizzabili
90/105/125/145mm
100/125mm



DA 75mm A OLTRE




100 mm
105 mm

ARCHITECTURAL

Un unico controtelaio attraverso il quale ottenere tutti i vantaggi: pareti riquadrate a misura mm 90/105/125/145 nella versione intonacabile e mm 100/125 nella versione in cartongesso, lastra singola o doppia.

DISPONIBILI A RICHIESTA SPESSORI PARETE SPECIALI.

ARCHITECTURAL 45



REVERSIBILE

Il telaio della Architectural 45, nella sua altezza standard mm 2100, è reversibile in tutti i quattro sensi di apertura.

UNICO

Pratico e veloce per l'installazione. Previene eventuali errori di posa, oltre a proteggere gli spigoli della parete. Consigliato nella costruzione con pareti di spessore tradizionale intonaco o cartongesso mm 100/105.