

NOTE, MAGGIORAZIONI & OPTIONAL

SFERA *curvature standard: mm 1000, mm 1200, mm 1500, mm 1700, mm 2000. possibile personalizzazione curvatura*

ANTA UNICA 
 ANTA DOPPIA 

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm		CARTONG. mm 125	CURVATURA RAGGIO mm	LUCE DI PASSAGGIO	
		105	125			L	H

SILENT

ANTA UNICA 
 ANTA DOPPIA 

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm		LUCE DI PASSAGGIO	
		105		L	H

PUNTI LUCE *NB. per il posizionamento dei punti luce, completa il disegno nella pagina successiva*

ANTA UNICA 
 ANTA DOPPIA 

N° PUNTI LUCE	SOLO INTONACO mm 175			LUCE DI PASSAGGIO	
	QUOTA1	QUOTA2	QUOTA3	L	H

LEGENDA VERSI DI APERTURA



ANTA 44MM *Classico + Complex + XI + Unico + Silent*

ANTA UNICA ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	LUCE DI PASSAGGIO		VERSO DI APERTURA	
		L	H	DESTRA	SINISTRA

ANTA 40MM *Easy + controtelai cartongesso spessore parete 100mm*

ANTA UNICA ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	LUCE DI PASSAGGIO		VERSO DI APERTURA	
		L	H	DESTRA	SINISTRA

ANTA VETRO *sinistra scorrevole*

LAVORAZIONE: _____

LATO SATINATO L. LUCIDO
 LATO SATINATO L. LUCIDO

ANTA VETRO *destra scorrevole*

LAVORAZIONE: _____

LATO SATINATO L. LUCIDO
 LATO SATINATO L. LUCIDO

NOTE, MAGGIORAZIONI & OPTIONAL

ESTERNO PER PERSIANE O INFERRIATE

ANTA UNICA
 ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm	LUCE DI PASSAGGIO	
		105	L	H

ESTERNO DUE BINARI PER PERSIANE E INFERRIATE

ANTA UNICA
 ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm	LUCE DI PASSAGGIO	
		105	L	H


ESTERNO PER INFERRIATA FLEXA

ANTA UNICA
 ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm	LUCE DI PASSAGGIO	
		105	L	H

POSIZIONAMENTO PUNTI LUCE *NB. riportare le quote in mm*

QUANTITÀ PUNTI LUCE: _____

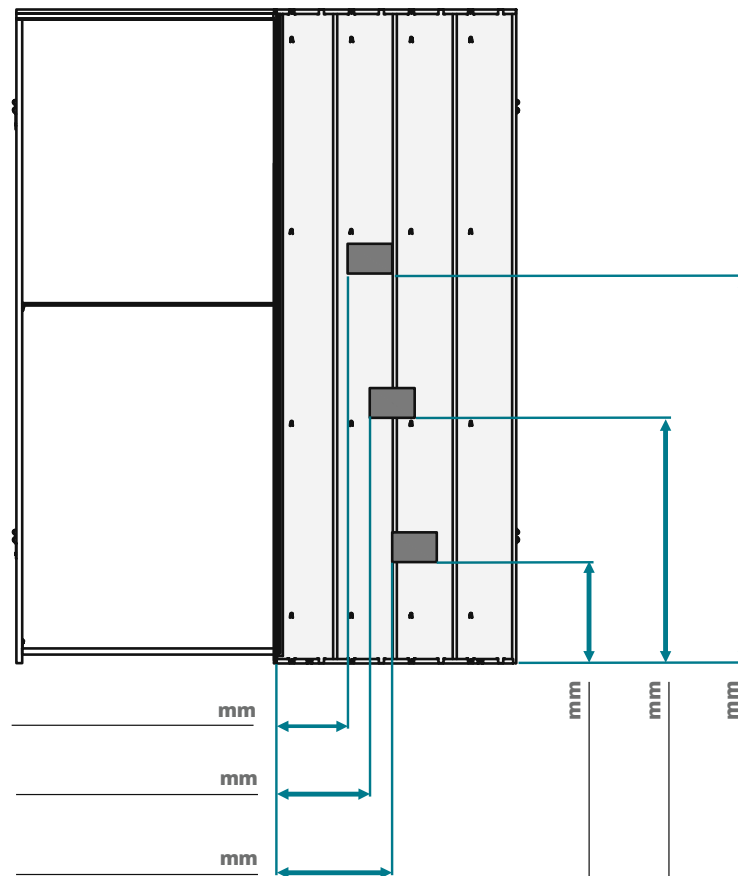

LATO POSIZIONE PUNTI LUCE



LATO POSIZIONE PUNTI LUCE

NB. barrare entrambe le caselle per punti luce su entrambi i lati