

DESCRIZIONE

Cerniera a scomparsa reversibile con parte telaio ridotta a 21 mm. Eclipse 3.2 è regolabile su tre assi e permette un'apertura fino a 180°. È adatta per porte a filo con e senza battuta e porte in alluminio. La cerniera si presta all'utilizzo con chiudiporta. Possibilità di montare sia coperture a filo che con coprischeggia.


PORTATA

40 kg con 2 cerniere, 60 kg con 3 cerniere.


MONTAGGIO

Predisporre le fresate su anta e telaio come da disegno e fissare la cerniera con viti adeguate.

- Lato telaio: Ø 4,5 x 35 mm;
- Lato telaio, con coprifilo telescopico: Ø 4,5 x 20 mm;
- Lato anta: Ø 4,5 x 35 mm (o lunghezza maggiore).

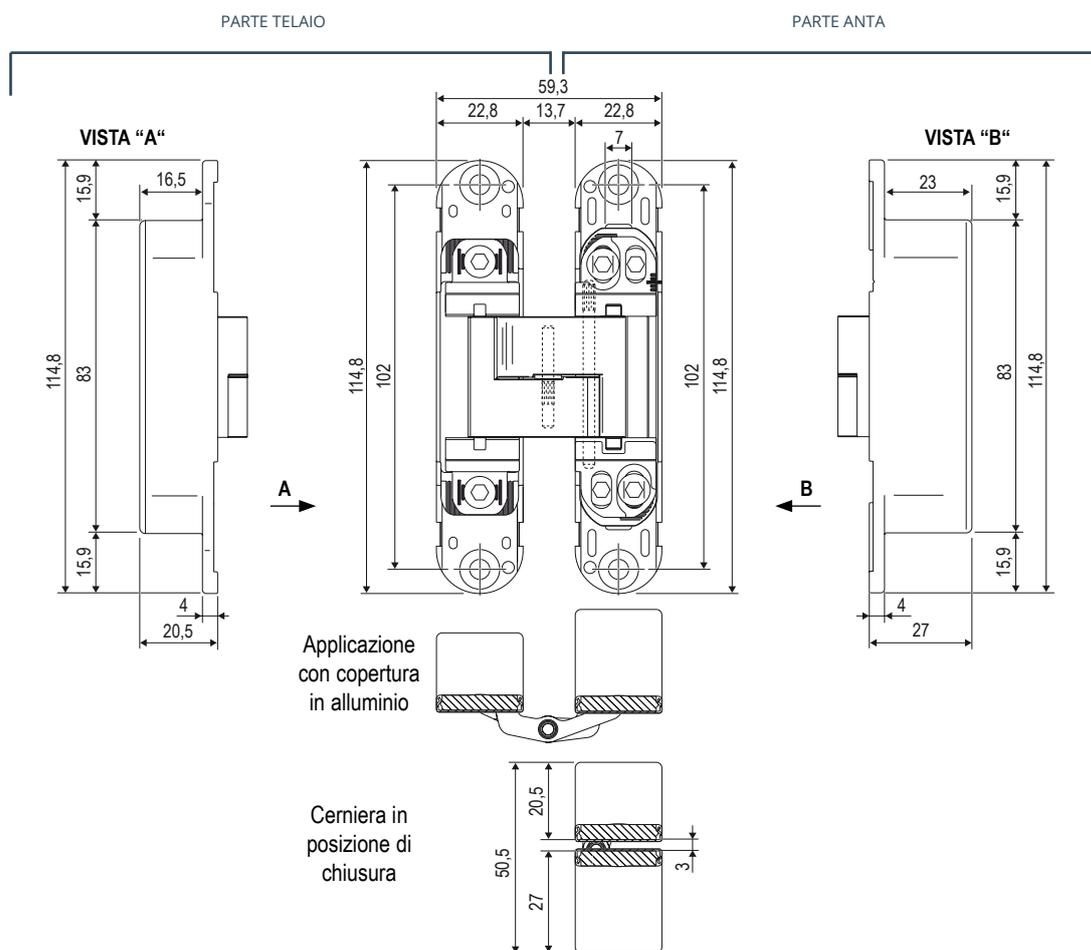

COPERTURE DISPONIBILI



ABS:
Art. E30200.12.XX



ABS:
Art. E30200.12.XX


REGOLAZIONE

Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:


Regolazione verticale ±2 mm:
per ottenere la regolazione desiderata allentare le viti 1 ed aiutarsi con un cacciavite a taglio (A). Ad operazione terminata fissare le viti.

Regolazione in pressione ±1 mm:
allentare le viti 2 e spostare il corpo cerniera. Ad operazione terminata fissare le viti.

Regolazione orizzontale -2 / + 1 mm: agire sulle viti 3.

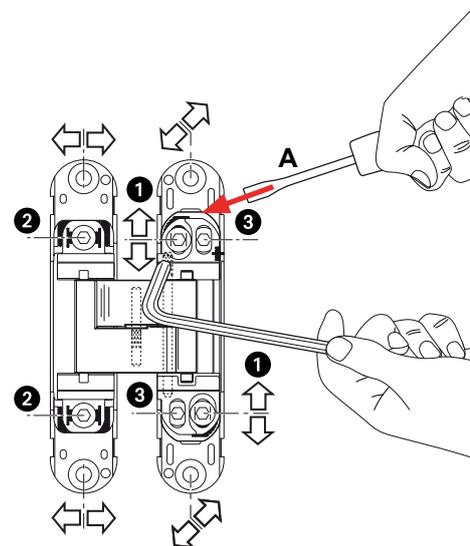

SCHEMA FRESATE

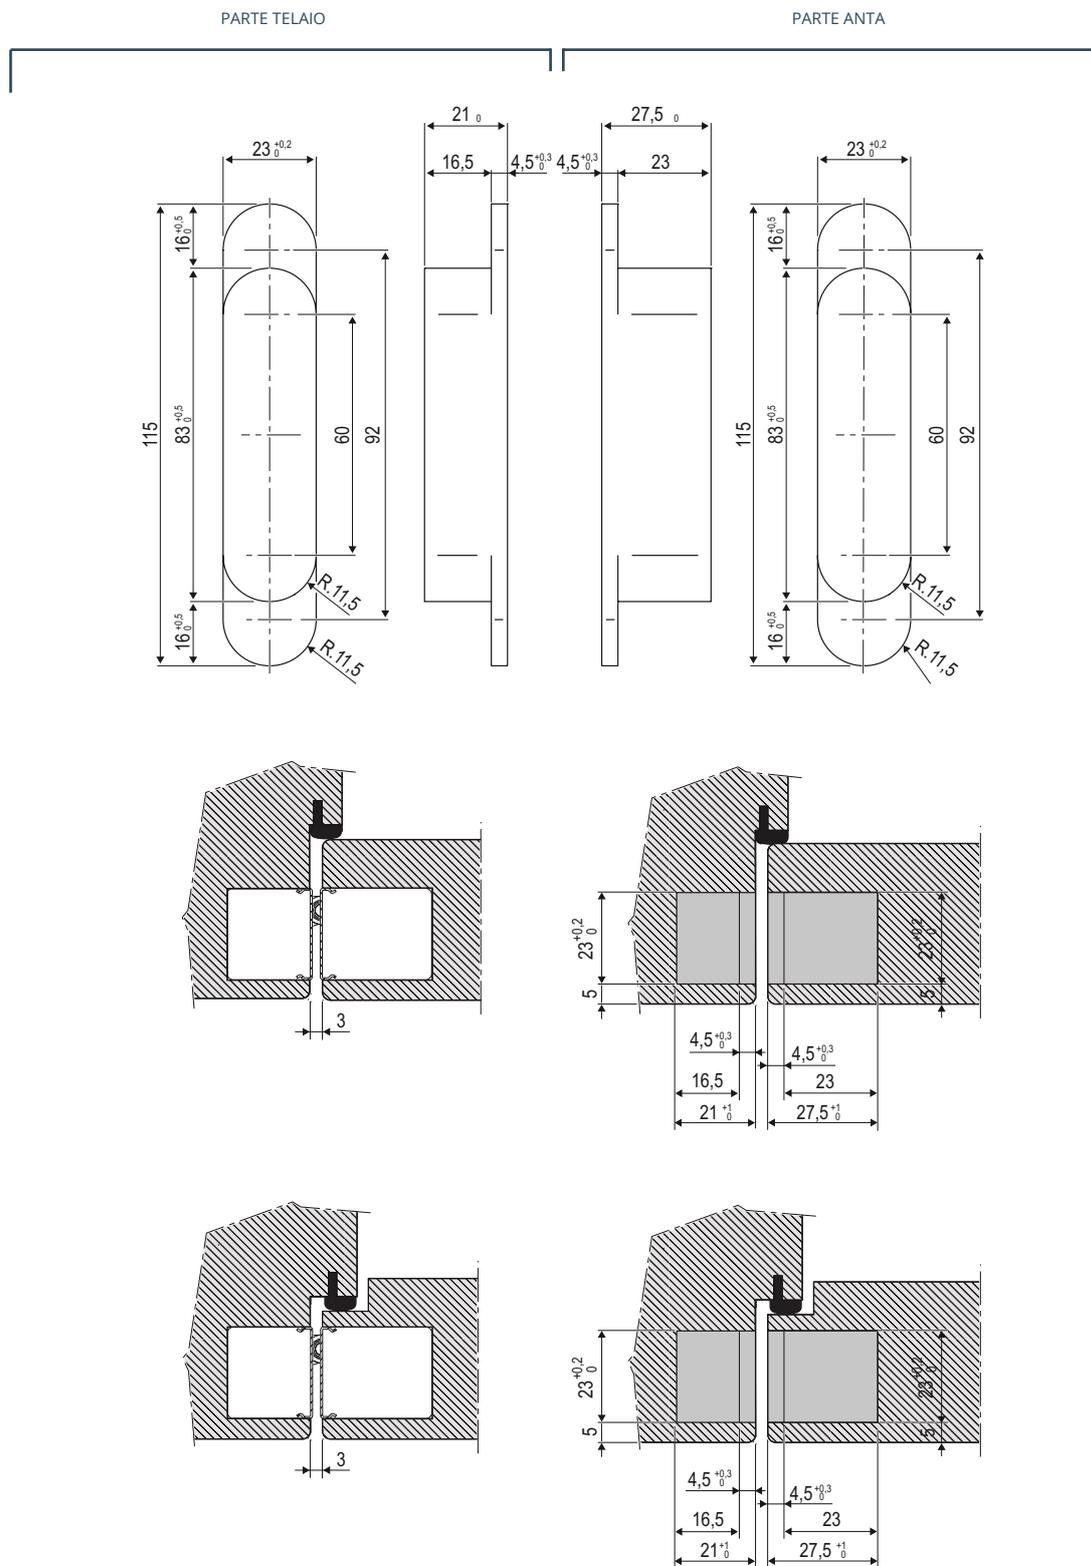

SPECIFICHE D'ORDINE

MATERIALE	ARTICOLO
Zama	E30200.06.XX

NB Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.