


Caratteristiche Anta



Struttura

- Telaio perimetrale in abete giuntato
- Montante di rinforzo centrale in abete
- Tamburato con struttura alveolare (nido d'ape) con celle da 30 mm
- Copertine in MDF spessore 4 mm, incollato con colle viniliche a caldo
- Bordatura con pellicola verniciabile, fissata con colle termofondenti
- Pannello predisposto per essere laccato o verniciato con normale tempera
Spessore pannello 38 mm.

Finitura

Sui pannelli è possibile procedere con l'applicazione di una pittura murale o con vernici pigmentate a base poliuretanica o all'acqua adatte a supporti in legno. È sempre necessario prima dell'applicazione, procedere con una leggera levigatura delle superfici. Eventuali e lievi imperfezioni della superficie rientrano nelle tolleranze di lavorazione, non compromettono la finitura del pannello una volta verniciato. Prestare molta attenzione all'applicazione di prodotti a base acqua, leggere attentamente le istruzioni dei prodotti e non superare le grammature consigliate. Ogni finitura, verniciatura, laccatura o altro, deve essere applicata su entrambi i lati del pannello in maniera omogenea, al fine di evitare eventuali deformazioni non recuperabili.

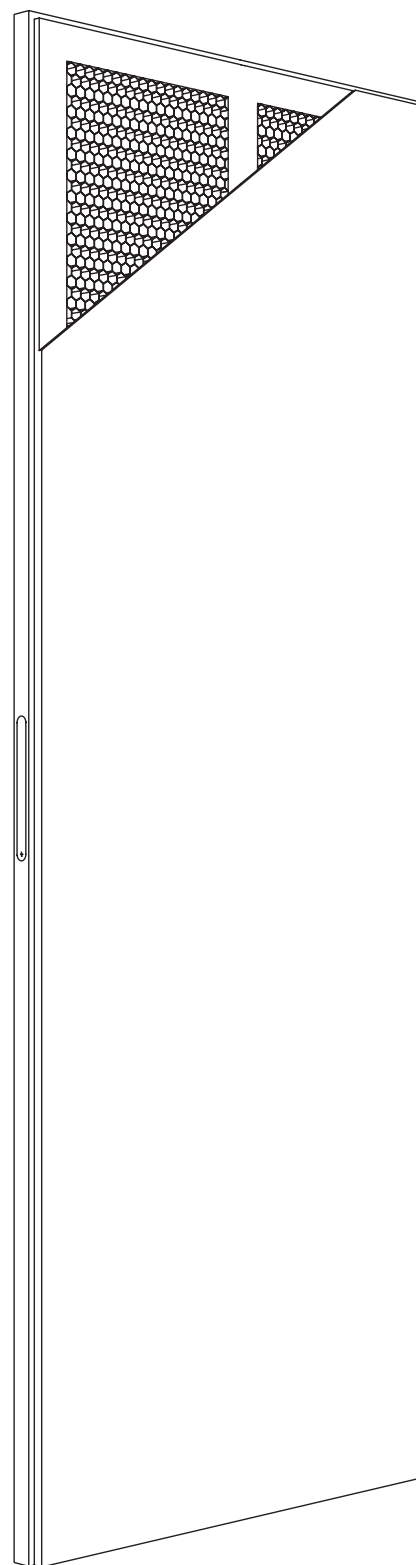

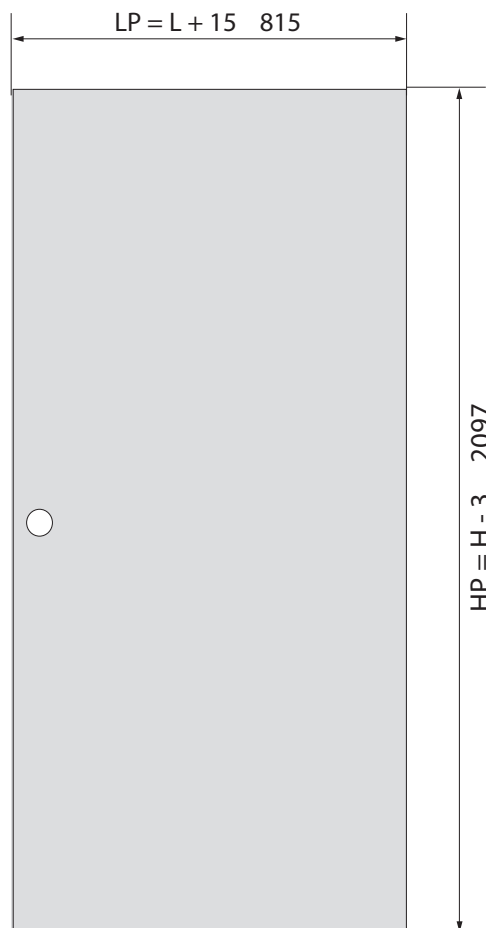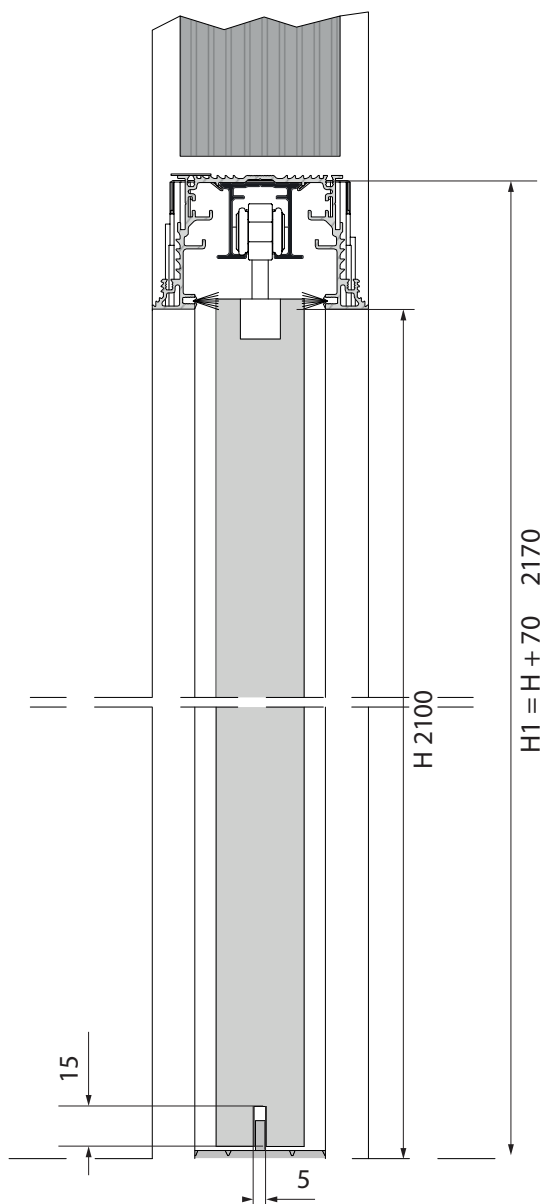

ANTA IN LEGNO

L = larghezza nominale (600, 700, 800...)

H = altezza nominale (2100, 2700...)

H1 = massimo ingombro altezza

LP = larghezza pannello

HP = altezza pannello

