


## SCHEDA TECNICA



È necessario compilare il modulo d'ordine per determinare il verso e le caratteristiche del telaio.

Le dimensioni di ingombro in larghezza possono variare con il variare del raggio di curvatura.

**RAGGI STANDARD** 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000

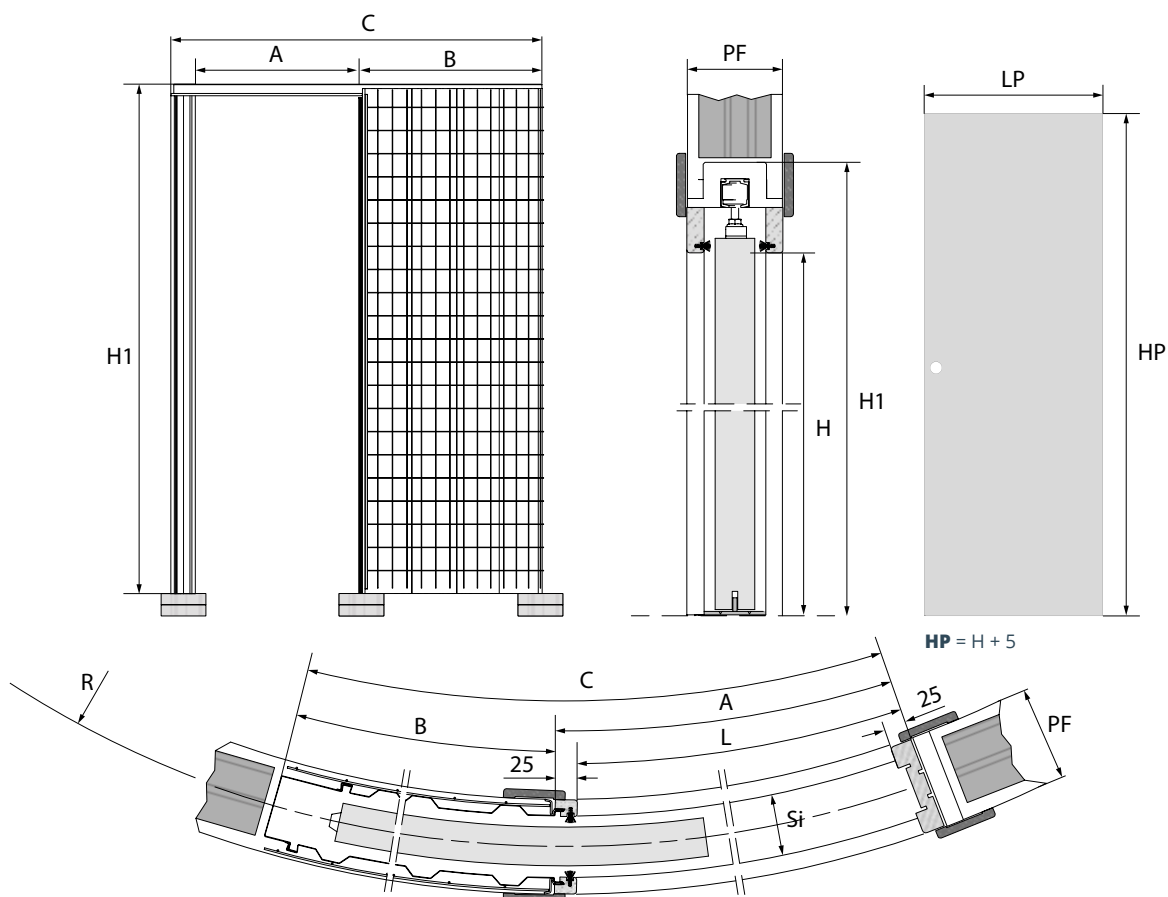

### CARATTERISTICHE INTONACO

SPESSORE PARETE PF	SEDE INTERNA SI	SPESSORE PANNELLO
-	-	-
-	-	-
105mm	70mm	max 42mm
125mm	85mm	max 42mm

### CARATTERISTICHE CARTONGESSO


SPESSORE PARETE PF	SEDE INTERNA SI	SPESSORE PANNELLO
-	-	-
-	-	-
-	-	-
125mm	70mm	max 42mm

### DIMENSIONI E INGOMBRI ANTA UNICA\*

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA LP x HP	INGOMBRO C x H1	A	B
600 x 2100	615 x 2105	1270 x 2200	650	605
700 x 2100	715 x 2105	1470 x 2200	750	705
800 x 2100	815 x 2105	1670 x 2200	850	805
900 x 2100	915 x 2105	1870 x 2200	950	905
1000 x 2100	1015 x 2105	2070 x 2200	1050	1005

\* Le quote indicate rappresentano le lunghezze della corda sul raggio medio


## SCHEMA TECNICA

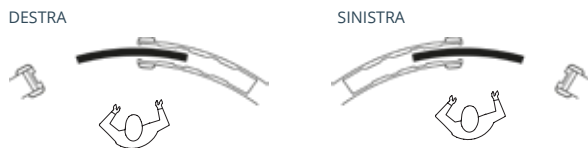

È necessario compilare il modulo d'ordine per determinare il verso e le caratteristiche del telaio.

Le dimensioni di ingombro in larghezza possono variare con il variare del raggio di curvatura.

**RAGGI STANDARD** 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000

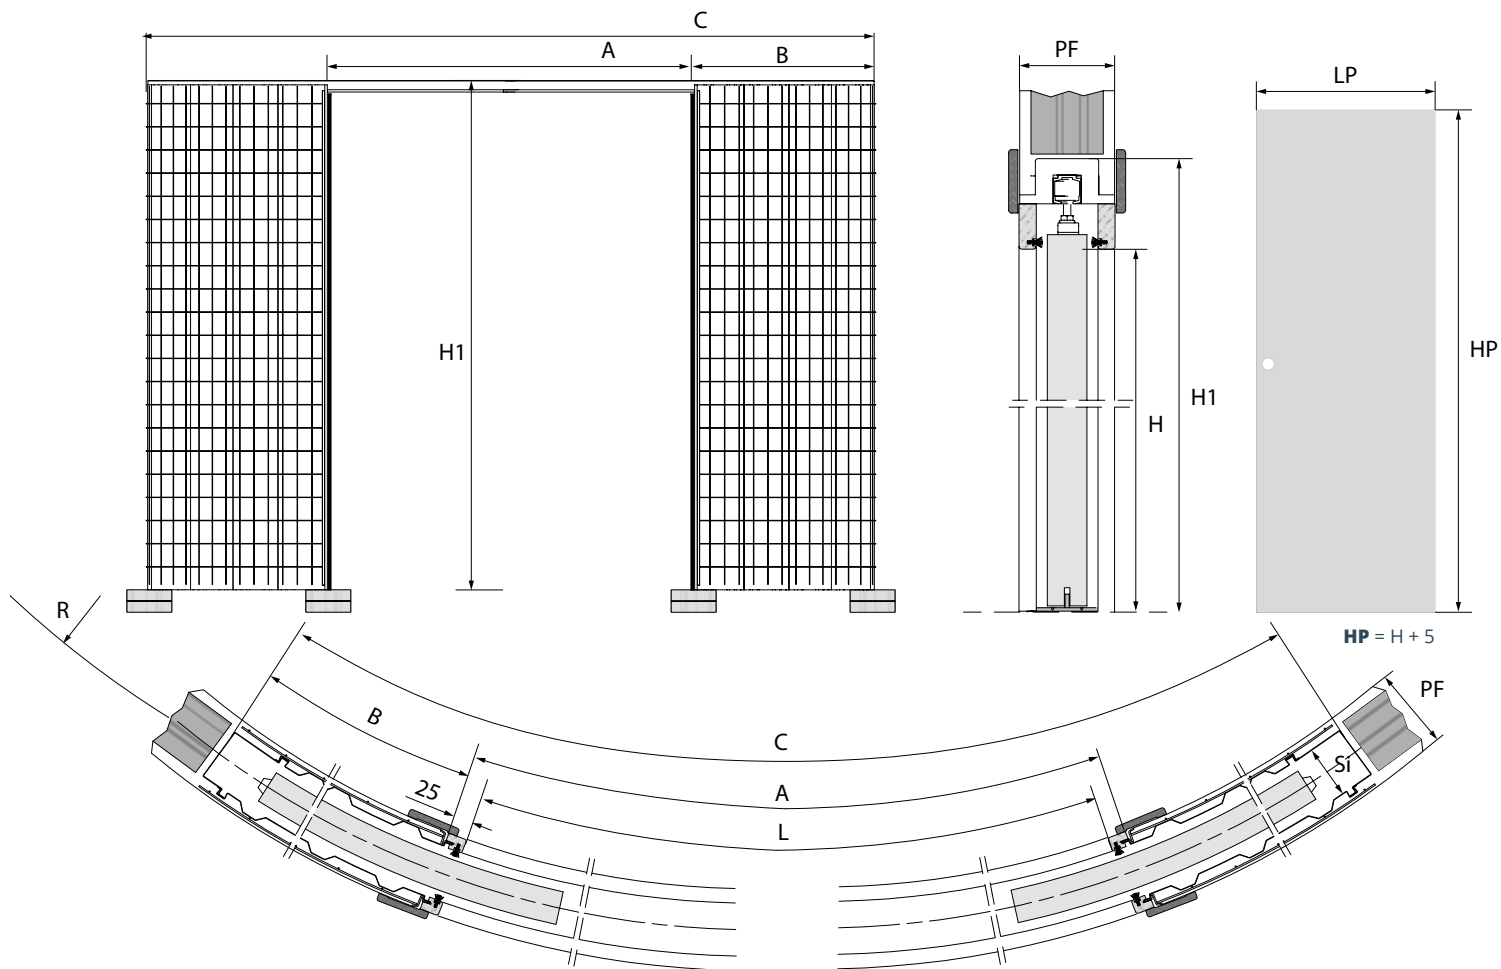

### CARATTERISTICHE INTONACO

SPESSORE PARETE PF	SEDE INTERNA SI	SPESSORE PANNELLO
-	-	-
-	-	-
105mm	70mm	max 42mm
125mm	85mm	max 42mm

### CARATTERISTICHE CARTONGESSO

SPESSORE PARETE PF	SEDE INTERNA SI	SPESSORE PANNELLO
-	-	-
-	-	-
-	-	-
125mm	70mm	max 42mm

### DIMENSIONI E INGOMBRI ANTA DOPPIA\*

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA LP x HP	INGOMBRO C x H1	A	B
1200 x 2100	615 x 2105	2460 x 2200	1250	605
1400 x 2100	715 x 2105	2860 x 2200	1450	705
1600 x 2100	815 x 2105	3260 x 2200	1650	805
1800 x 2100	915 x 2105	3660 x 2200	1850	905
2000 x 2100	1015 x 2105	4060 x 2200	2050	1005

\* Le quote indicate rappresentano le lunghezze della corda sul raggio medio