



NUOVA INSTALLAZIONE


Sede minima alloggiamento guida mm 25 x 29

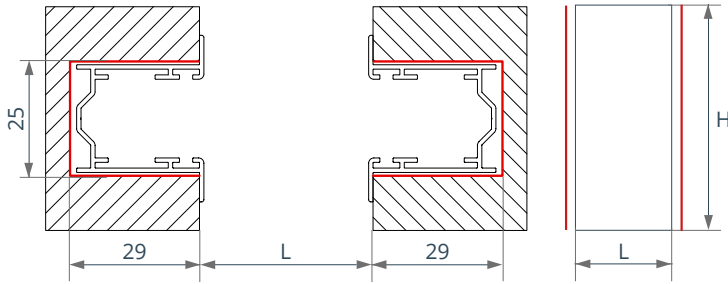

Guida incasso / autobloccante




Guida base / autobloccante




INSTALLAZIONE SU GUIDE ESISTENTI

Sede minima alloggiamento guida mm 17 x 20

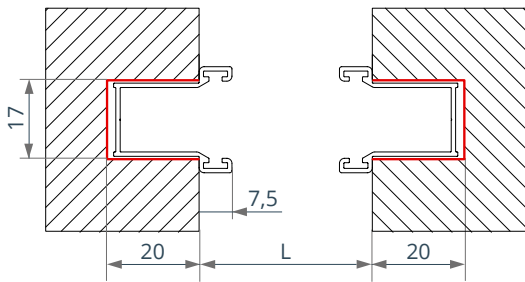

FORNITURA SOLO TELO

Sede minima alloggiamento mm 14

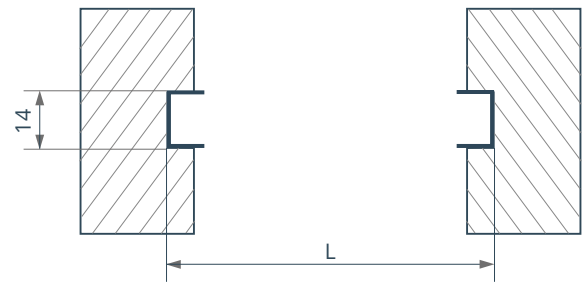


NB: Verificare la dimensione del cassonetto con il diametro di avvolgimento del rullo

H LUCE	H 1200	H 1400	H 1600	H 1800	H 2000	H 2200	H 2400	H 2600	H 2800
Ø AVVOLGIMENTO	20	21	22	23	23	25	26	27	28

RIF.	NUM. PEZZI	L	H	TERMINALE SERRATURA	MOTORE*	RIF.	NUM. PEZZI	L	H	TERMINALE SERRATURA	MOTORE*

Terminale Serratura: Necessario con la fornitura di guide base per garantirne la chiusura

Ral 9010



Ral 1013



Ral 7035



Rovere



Douglas



Altro:



MOTORIZZAZIONE Fornito motore in dimensione e potenza proporzionale alle dim. della tapparella.

Contrassegnare con una x il pacchetto-motore desiderato.

SOLUZIONE 1

SOLO MOTORE

Per interfaccia con impianto elettrico a carico del cliente

SOLUZIONE 2

MOT.+ CENTRALINA +TELECOMANDO 1:1

SOLUZIONE 3

MOT.+ CENTRALINA

ACCESSORI Se la soluzione scelta prevede la centralina, è possibile aggiungere i seguenti accessori:

TELECOMANDO 1:1

Q.tà _____

TELECOMANDO 1:10

Q.tà _____

PULSANTE RADIO

Q.tà _____

P.RADIO COPRIFORO

Q.tà _____