


## CARATTERISTICHE TECNICHE

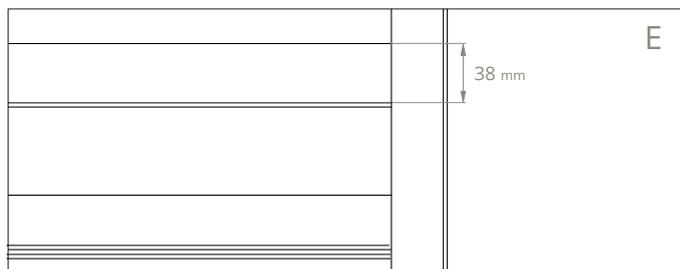


Peso approssimativo telo chiuso	<b>12kg/m<sup>2</sup></b>
Altezza massima tapparella	<b>2,50 ml</b>
Larghezza massima tapparella	<b>3 m</b>
Distanza massima tra doghe (E)	<b>38 mm</b>
N° doghe orizzontali	<b>15 U.tà / m</b>

## DIAMETRO RULLO AVVOLGIMENTO


H LUCE	H 1200	H 1400	H 1600	H 1800	H 2000	H 2200	H 2400	H 2600	H 2800
Ø AVVOLGIMENTO	20	21	22	23	23	25	26	27	28

## RILIEVI TECNICI - APPLICAZIONE IN LUCE

- A - Profondità interna guida min 24mm
- B - Larghezza interna guida min 18mm




\* Misure da comunicare in fase d'ordine

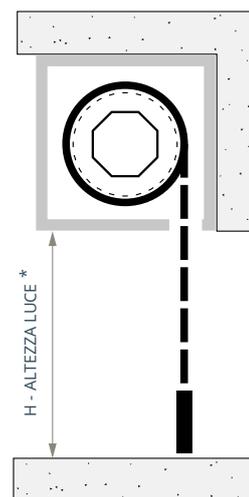

## RILIEVI TECNICI - APPLICAZIONE AD INCASSO

- C - Profondità interna guida min 24mm
- D - Larghezza interna guida min 18mm



\* Misure da comunicare in fase d'ordine

