




Incastrare i traversi orizzontali nelle apposite lamelle.  
*Position horizontal bars fixing them in their specific sites.*



Ripetere l'operazione da entrambi i lati della cassa, per un totale di 10 traversi posizionati.

*Repeat the whole operation on the opposite side of the box. In the end you'll have fixed 10 crossbars.*



8 x 



Posizionare il coperchio superiore e fissarlo con le viti.  
*Place the upper cover and fix it through his specific screws.*



4 x 



Fissare sul traverso orizzontale inferiore i 2 piedini per il fissaggio a terra e ripiegarne su sè stessi le estremità. Ripetere l'operazione su entrambi i lati della cassa.

*Place 2 fixing-feet on the lower crossbar. Fold their ends on themselves. Repeat on both sides of the box.*



Inserire la guida superiore nell'apposita sede.  
*Insert the upper guide in its specific site.*



Inserire il montante in legno e fissarlo con i due chiodi.  
*Insert the wooden jamb and fix it through two nails.*



Piegare entrambi i distanziali come mostrato in figura ed allentare le viti presenti sul montante in legno.

*Fold both spacers as shown and loosen both screws placed on the wooden jamb.*



Posizionare entrambi i distanziali utilizzando l'apposita asola e fissarli stringendo l'apposita vite sul montante.

*Place both spacers using appropriate hole and tighten them with their screws.*



### TRASFORMAZIONE SPESSORE PARETE DA 100 A 125mm // 125mm Wall Thickness transformation




Rimuovere il coperchio superiore.

*Remove upper cover.*




Rimuovere tutte le placche dal montante posteriore. Riposizionarle e fissarle girate di 90°.

*Remove all the rear plates. Turn them 90° and fix them again.*

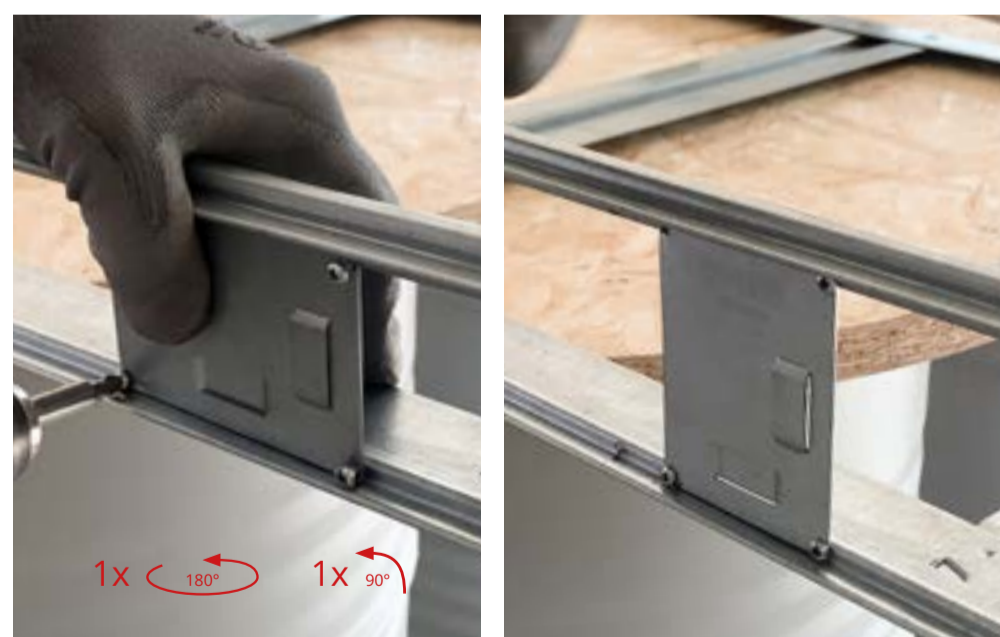

Rimuovere entrambe le placche dal frontale della cassa. Riposizionarle e fissarle come mostrato in figura.

*Remove both frontal plates. Turn them as shown and fix them again.*

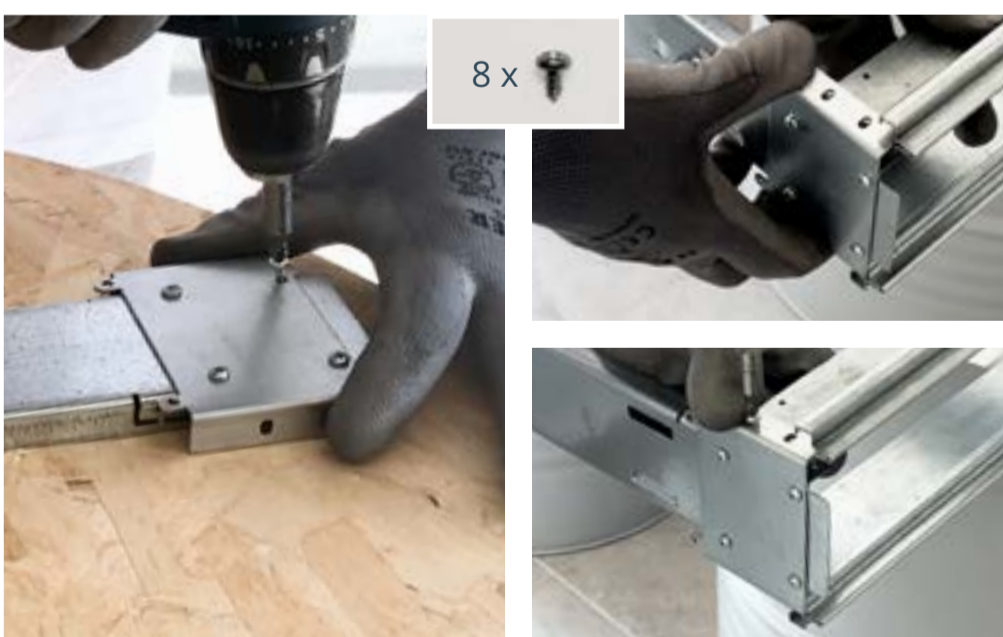

Predisporre entrambe le estremità del coperchio fissandovi gli adattatori. Riposizionare e fissare il coperchio.

*Arrange both ends of the upper cover by adding adapters. Bring the cover back in its position and fix it.*