



Il telaio può essere installato su pareti in cartongesso e in muratura (tirare/spingere). Sono fornite in dotazione staffe (spingere/tirare) da utilizzare secondo necessità. Nella sua altezza H 2100 il telaio è reversibile in tutti i quattro sensi di apertura.

Filomuro frame can be installed both in plasterboard and in masonry walls (push/pull). We provide metal clamps (push/pull) to be used as needed. If H 2100, the frame can provide all of 4 opening side (left/right - push/pull)



Svitare le viti e rimuovere il traverso superiore.
Loose screws in order to remove the upper section.


Inserire il traverso nel lato opposto da cui è appena stato tolto.

Insert the upper section on the opposite side compared to the one it has been removed from.



Inserire le squadrette e stringere le viti per fissarle.
Insert both brackets and tighten screws in order to fix it.

ZANCHE DA UTILIZZARE - BRACKETS TO BE USED
Intonaco - Masonry

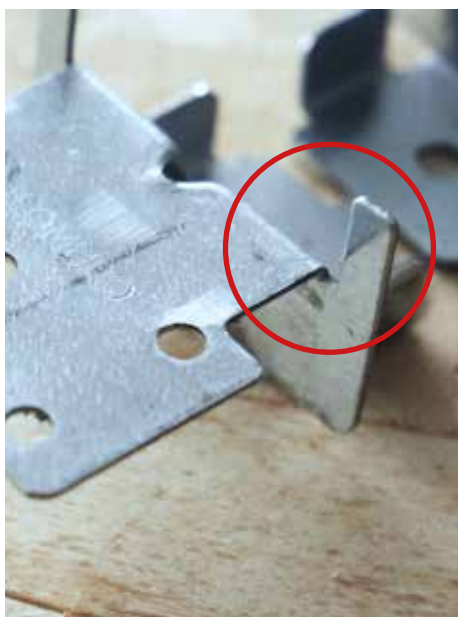

ZANCHE DA UTILIZZARE - BRACKETS TO BE USED
Cartongesso spingere - Plasterboard push

ZANCHE DA UTILIZZARE - BRACKETS TO BE USED
Cartongesso tirare - Plasterboard pull